




บันทึกข้อความ

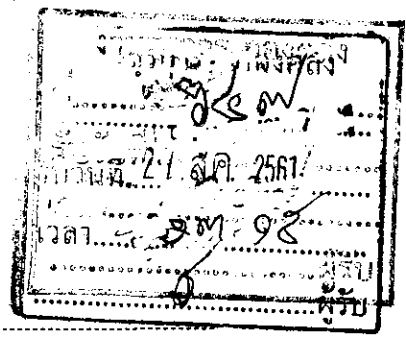

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ที่ /2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (งานพัสดุ) / ปลัดเทศบาล

ตามคำสั่งที่ 223 / 2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ชุดที่ 1) โดยพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา จำนวน 2 สาย หมู่ 1 ต.ท่าขวาง โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าขวาง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว โดยพิจารณาจากการประมาณการค่าก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลท่าขวาง ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วงเงินค่าก่อสร้าง 1,062,000.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ได้แนบรายละเอียดประมาณการมาพร้อมบันทึกนี้) เป็นราคากลางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 -เพื่อโปรดทราบ (นายวัลลภ สงล่า)

- นายสุวิทย์ สอนแจ่มจิตต์ (ลงชื่อ) กรรมการ
 นายสุวิทย์ สอนแจ่มจิตต์

เรียน ปลัดเทศบาล (ลงชื่อ) กรรมการ
 -เพื่อโปรดทราบ (นายมติพร หงษ์ยนต์)

- อรุณภาพ/อ.ม.อ
 (นางสาววันฉวี บุญนิพพุทธา)
 ปลัดเทศบาล

.....
 (นายธวัชชัย กุณจิตทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าขวาง

.....
 (นางนฤมล กิจพิงสุวรรณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าขวาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่ายาง ฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนา จำนวน 2 ซอย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนา หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เลขที่ 30/2561

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดของเดือน กรกฎาคม 2561

ประมาณการตามแบบ เทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR	ราคางาน
1	งานก่อสร้างถนนพร้อมท่อ คสล. ภายในชุมชน	813,550.99	1.3059	1,062,416.24
รวมค่าก่อสร้าง				1,062,416.24
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,062,000.00
(หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ สง่า)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสุภวัณย์ สอแจ่มจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการ

(นายมติพร หงษ์ยนต์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา จำนวน 2 ซอย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา หมู่ 1 ค.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เลขที่ 30/2561

ประมาณการวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร							
	ปรับชั้นทางเดิม	228	ตร.ม.	-	-	3	682.50	682.50
	รื้อถนนเดิม หน้า 0.15 ม. ออกพร้อมขนย้าย	-	ตร.ม.	-	-	70	-	-
	ทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม.	13.32	ลบ.ม.	420.56	5,601.33	99	1,318.56	6,919.89
	คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc.	33.81	ลบ.ม.	1,800.62	60,885.93	306	10,347	71,232.97
	ไม้แบบ	12	ตร.ม.	190	2,223.00	-	-	2,223.00
	ค่าแรงไม้แบบ	39	ตร.ม.	-	-	133	5,187.00	5,187.00
	ตะปู	12	กก.	49.07	574.12	-	-	574.12
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป \varnothing 4.00 มม. @ 0.20 ม.	213	ตร.ม.	30.00	6,393.00	5	1,065.50	7,458.50
	เหล็ก \varnothing 15 มม.	64.80	กก.	20.527	1,330.19	2.90	187.93	1,518.11
	วัสดุอุดยาแนว	42.00	เมตร	20	840.00	5	210.00	1,050.00
	รวมเป็นเงินก่อสร้างถนน คสล.							96,846.10
2	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม./1.00 ม.							
	ขุดดิน	1	ลบ.ม.	-	-	99	119	118.80
	ทรายหยาบอัดแน่น หน้า 0.05 ม.	0.065	ลบ.ม.	420.56	27.34	99	6	33.77
	คอนกรีตหยาบ หน้า 0.05 ม.	0.052	ลบ.ม.	1,695.50	87.32	306	15.76	103.08
	ท่อ คสล. \varnothing 0.60 ม. ม.อ.ก. ชั้น 3	1	ท่อน	510.00	510.00	153	153	663.00
	ปูนทรายยาแนว	0.283	ลบ.ม.	1,250.00	353.25	306	86.48	439.73
	ดินถมหลังท่อ	0.64	ลบ.ม.	271.03	173.46	99	63.36	236.82
	รวมเป็นเงิน							1,595.19
	รวมเป็นเงินก่อสร้างท่อระบายน้ำ	57	เมตร	1,595.19				91,245.07

ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ สงดำ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสุภวิทย์ ต่อแจ่มจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการ

(นายมติพร หงษ์ยงค์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา จำนวน 2 ซอย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เลขที่ 30/2561

ประมาณการวันที่ 15 สิงหาคม 2561

กว้าง	ยาว	สูง
1.20	1.20	1.50

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
3	งานก่อสร้างบ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.							
	ขุดดิน	3.60	ลบ.ม.	-	-	99	356.40	356.40
	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	0.14	ลบ.ม.	420.56	59.14	99	13.92	73.06
	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	0.12	ลบ.ม.	1,695.50	196.47	306	35.46	231.92
	คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc.	1.06	ลบ.ม.	1,800.62	1,907.35	306	324	2,231.48
	ไม้แบบ	2.60	ตร.ม.	190.00	493.51	-	-	493.51
	ค่าแรงไม้แบบ	5.19	ตร.ม.	-	-	133	690.91	690.91
	ตะปู	1.56	กก.	49.07	76.47	-	-	76.47
	เหล็กเสริม Ø 9 มม.	46.35	กก.	21.275	986.11	3.30	153	1,139.07
	ลวดผูกเหล็ก	11.59	กก.	43.61	505.34	-	-	505.34
	เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	29.59	กก.	25.00	739.80	8.50	251.53	991.33
	ท่อ pvc. Ø 2"	0.72	ท่อน	160.00	115.20	48	34.56	149.76
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	13.25	กก.	23.812	315.50	8.50	112.62	428.12
	รวมเป็นเงิน							7,367.37
	รวมเป็นเงินก่อสร้างบ่อพักและฝาบ่อพัก	6	บ่อ	7,367.37				44,204.23
4	งานตีเส้นจราจรและป้าย							
	สีเทอร์โมพลาสติก มอก.	13.00	ตร.ม.	260	3,380.00	30	390.00	3,770.00
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	5,900	5,900.00	500	500.00	6,400.00
	ป้ายซอย	1	ป้าย	9,500	9,500.00	500	500.00	10,000.00
	ป้ายจราจร	3	ป้าย	3,000	9,000.00	300	900.00	9,900.00
	กาดเลน	-	เมตร	1,470	-	100	-	-
	รวมเป็นเงิน							30,070.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างตลอดความยาวทั้งสิ้น							262,365.40

ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ สงล่า)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสุภวิทย์ สอนแจ่มจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการ

(นายมนตรี พงษ์ยนต์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา จำนวน 2 ซอย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี

เลขที่ 30/2561

ประมาณการวันที่ 15 สิงหาคม 2561

กว้าง	ยาว	พท.
3.50	130	455.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร							
	ปรับชั้นทางเดิม	455	ตร.ม.	-	-	3	1,365.00	1,365.00
	รื้อถนนเดิม หนา 0.15 ม. ออกพร้อมขนย้าย	17.50	ตร.ม.		-	70	1,225	1,225.00
	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	27.54	ลบ.ม.	420.56	11,581.17	99	2,726.21	14,307.38
	คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc.	84.68	ลบ.ม.	1,800.62	152,481.51	306	25,913	178,394.44
	ไม้แบบ	23	190	4,446.00	-	-	4,446.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	78	ตร.ม.	-	-	133	10,374.00	10,374.00
	ตะปู	23	กก.	49.07	1,148.24	-	-	1,148.24
	เหล็กค้ำแรงสำเร็จรูป \varnothing 4.00 มม. @ 0.20 ม.	441	ตร.ม.	30.00	13,218.00	5	2,203.00	15,421.00
	เหล็ก \varnothing 15 มม.	135.00	กก.	20.527	2,771.22	2.90	391.51	3,162.73
	วัสดุอุคยาแนว	87.50	เมตร	20	1,750.00	5	437.50	2,187.50
	รวมเป็นเงินก่อสร้างถนน คสล.							232,031.29
2	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม./1.00 ม.							
	ขุดดิน	1	ลบ.ม.	-	-	99	119	118.80
	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	0.065	ลบ.ม.	420.56	27.34	99	6	33.77
	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	0.052	ลบ.ม.	1,695.50	87.32	306	15.76	103.08
	ท่อ คสล. \varnothing 0.60 ม. ม.อ.ก. ชั้น 3	1	ท่อน	510.00	510.00	153	153	663.00
	ปูนทรายขนาแนว	0.283	ลบ.ม.	1,250.00	353.25	306	86.48	439.73
	ดินถมหลังท่อ	0.64	ลบ.ม.	271.03	173.46	99	63.36	236.82
	รวมเป็นเงิน							1,595.19
	รวมเป็นเงินก่อสร้างท่อระบายน้ำ	114	เมตร	1,595.19				182,171.09

ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ สงล่า)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสุภวิทย์ สอเข้มจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการ

(นายมติพร หงษ์ยนต์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา จำนวน 2 ซอย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านท่าทุ่งพัฒนา หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เลขที่ 30/2561

ประมาณการวันที่ 15 สิงหาคม 2561

กว้าง	ยาว	สูง
1.20	1.20	1.50

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
3	งานก่อสร้างบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ Ø 0.60 ม.							
	ขุดดิน	3.60	ลบ.ม.	-	-	99	356.40	356.40
	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	0.14	ลบ.ม.	420.56	59.14	99	13.92	73.06
	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	0.12	ลบ.ม.	1,695.50	196.47	306	35.46	231.92
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	1.06	ลบ.ม.	1,800.62	1,907.35	306	324	2,231.48
	ไม้แบบ	2.60	ตร.ม.	190.00	493.51	-	-	493.51
	ค่าแรงไม้แบบ	5.19	ตร.ม.	-	-	133	690.91	690.91
	ตะปู	1.56	กก.	49.07	76.47	-	-	76.47
	เหล็กเสริม Ø 9 มม.	46.35	กก.	21.275	986.11	3.30	153	1,139.07
	ลวดผูกเหล็ก	11.59	กก.	43.61	505.34	-	-	505.34
	เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	29.59	กก.	25.00	739.80	8.50	251.53	991.33
	ท่อ pvc. Ø 2"	0.72	ท่อน	160.00	115.20	48	34.56	149.76
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	13.25	กก.	23.812	315.50	8.50	112.62	428.12
	รวมเป็นเงิน							7,367.37
	รวมเป็นเงินก่อสร้างบ่อพักและฝาบ่อพัก	14	บ่อ	7,367.37				103,143.21
4	งานติดตั้งจราจรและป้าย							
	สีเทอร์โมพลาสติก มอก.	26.00	ตร.ม.	260	6,760.00	30	780.00	7,540.00
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	5,900	5,900.00	500	500.00	6,400.00
	ป้ายซอย	1	ป้าย	9,500	9,500.00	500	500.00	10,000.00
	ป้ายจราจร	3	ป้าย	3,000	9,000.00	300	900.00	9,900.00
	กาลเดิน	-	เมตร	1,470	-	100	-	-
	รวมเป็นเงิน							33,840.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างตลอดความยาวทั้งสิ้น							551,185.60

ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ สงล่า)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสุภวิทย์ สอนแจ่มจิตต์)

หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล

กรรมการ

(นายมติพร หงษ์ยนต์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ